

JABLOTRON Mercury

Kasutusjuhend

Täname, et ostsite JABLOTRON Mercury süsteemi. See kasutusjuhend juhendab teid ja selgitab kõike, mida süsteemi kasutamiseks vaja on.

SÜSTEEMI VALVESTAMINE JA VALVEST MAHAVÕTMINE

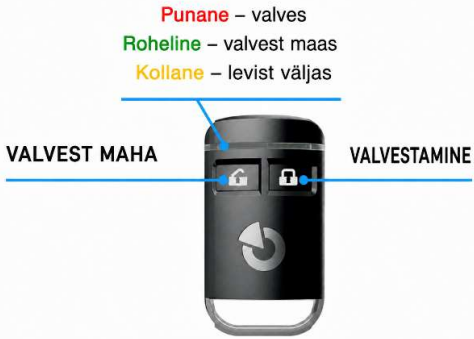
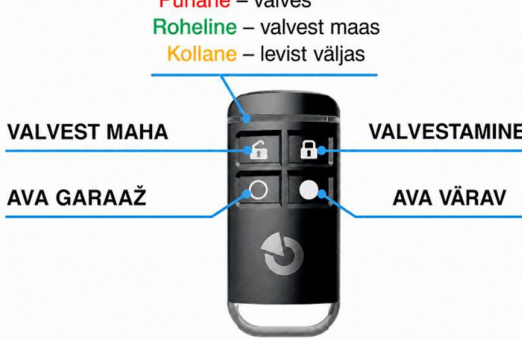
Tulekahju, üleujutuse ja sabotaaži (avamiskatse) tuvastamine toimib pidevalt; liikumisandurid ja ukse/akna andurd valvavad ainult siis, kui süsteem on valvestatud.

Garaažiust ja sissesõiduvärvat saab häiresüsteemi kaudu juhtida täiendavate väljundmoodulite abil.

Uksekella funktsioon on saadaval, kui süsteemi on paigaldamise käigus lisatud uksekella nupp. Sõltuvalt teie süsteemi seadistusest kasutage:

KAUGJUHTIMISPULT

Sõltuvalt häiresüsteemi seadistusest võimaldab kaugjuhtimispult kasutajal valvestada ja/või valvest maha võtta kogu häiresüsteemi või selle üksikuid piirkondi.

 Punane – valves Roheline – valvest maas Kollane – levist väljas VALVEST MAHA VALVESTAMINE	 Punane – valves Roheline – valvest maas Kollane – levist väljas VALVEST MAHA VALVESTAMINE AVA GARAAŽ AVA VÄRAV
Ülemine nupupaar: vasak – VALVEST MAHA, parem – VALVESTA	Alumine nupupaar: vasak – AVA GARAAŽ, parem – AVA VÄRAV

Märgutuli puldil: punane – valvestamine; roheline – valvest mahavõtmine; kollane – levialast väljas.

HÄIRE TÜHISTAMINE: vajutage nuppu VALVEST MAHA.

SÕRMISTIK

Võimaldab kasutajal juhtida kuni nelja sõltumatut valveala seksiooni. Lisaks on sellel MENÜÜ, mille kaudu saab vaadata sündmuste mälu ja muud teavet.



Vasakus servas piirkondade nupud VALVEST MAHA, paremas servas VALVESTA. Ekraanil kuvatakse valvealade nimed või süsteemi olekuteave.

AUTORISEERIMINE: enne nuppude VALVESTA või VALVEST MAHA kasutamist tuleb alati sisestada kehtiv pääsukood või kasutada sõrmistikul RFID-kiipi/kaarti. Autoriseerimise kehtivust kinnitab valgusriba roheline vilkumine.

OSALINE VALVESTAMINE: kui teie häiresüsteem kasutab mõnes piirkonnas osalist valvestamist, aktiveeritakse see autoriseerimise ja vastava VALVESTA-nupu vajutamisega (paremal kollane LED). Nupu VALVESTA kahekordne vajutamine pärast autoriseerimist valvestab piirkonna täielikult (paremal punane LED).

SISENEMIS- JA VÄLJUMISVIIVITUS: sellest annab märku sõrmistiku piiksumine. Väljumisaeg on ajavahemik, mille jooksul peate valvatavalt alalt lahkuma, enne kui süsteem valvestub. Sisenemisaeg on ajavahemik, mille jooksul peate süsteemi valvest maha võtma, vastasel juhul käivitub häire. Konkreetsed ajad seadistab teie JABLOTRON paigalduspartner.

HÄIRE TÜHISTAMINE: autoriseerige end ja vajutage punaselt vilkuvat nuppu VALVEST MAHA.

HÄIREMÄLU: pärast häiresündmust jääb punane LED vilkuma. Selle näidu tühistamiseks korrake valvest mahavõtmist (autoriseerige end ja vajutage nuppu VALVEST MAHA).

Valvealade nuppude värvid: VALVEST MAHA (vasakul): roheline – valvest maas; roheline vilkuv – väljumisviivitus. VALVESTA (paremal): kollane – osaline valvestamine; punane – valvestatud; punane vilkuv – häire (või häiremälu).

SISEMINE SÖRMISTIKU MENÜÜ

- **SÜNDMUSTE MÄLU** – ülevaade häiresüsteemi salvestatud ajaloost
- **SÜSTEEMI OLEK** – ülevaade häiresüsteemi ja seadmete olekust
- **EKRAANI SEADED*** – ekraani kontrastsus ja taustvalgustus

** see seade on saadaval ainult häiresüsteemi administraatorile.*

Märkus: aku eluea pikendamiseks lülitub juhtmevaba sõrmistik välja umbes 10 sekundi möödumisel tegevusetusest.

RAKENDUS MyJABLOTRON

Nutitelefoni rakendus võimaldab teil häiresüsteemi juhtida ja jälgida ning avada garaažiust ja sissesõiduväravat. See sisaldab sündmuste ajalugu ja kui paigaldatud on fotokinnitusega kaamera liikumisandurid, kuvab häirefotod vahekaardil Galerii. Samuti teavitab see häire ja rikete korral. Häiresüsteemi administraator saab määrata igale kasutajale erinevad õigused. Sõltuvalt telefoni tüübist autoriseeritakse kasutaja turvakoodi, sõrmejälje või näotuvastuse abil.

Rakendust MyJABLOTRON saab alla laadida nii iOS-i kui ka Androidi jaoks. Häiresüsteemi administraatori pääsukonto seadistab paigalduspartner. Rakenduse sisselogimisandmed saadetakse e-posti aadressile. Seejärel saab häiresüsteemi administraator anda rakenduse juurdepääsu teistele kasutajatele.

Häireteavitused tuleb rakendusest igal kasutajal seadistada.



Parim viis rakendusega tutvumiseks on sirvida valikuid ükshaaval läbi.

HÄIRESÜSTEEMI HOOLDUS

Häiresüsteemi hooldus ja töökindlus

Häiresüsteemi töökindluse tagamiseks soovime tellida vähemalt kord aastas süsteemi hoolduse, mille käigus kontrollitakse seadmete töökorras olekut, andurite toimimist, sideühendusi ning vajadusel patareide seisukorda.

Soovime aeg-ajalt ka ise teha proovihäire, et veenduda häiresüsteemi ja teavituste korrektse toimimises.

Kui häiresüsteem teatab rikkest või mõne seadme ebatavalisest olekust, teavitage sellest oma JABLOTRONi paigalduspartnerit.

Oluline:

1. Patareide vahetamiseks soovitage kutsuda oma JABLOTRONi paigalduspartneri. Soovi korral võib kasutaja patareid ka ise vahetada.
2. Anduri või muu häiresüsteemi seadme avamisel rakendub sabotaažihäire. Patarei vahetamise ajal on see normaalne.
3. Ärge võtke häiresüsteemi seadmeid lahti rohkem, kui on vajalik patarei vahetamiseks.
4. Vältige puhastamisel häiresüsteemi komponentide kahjustamist. Anduritele kogunenud tolmu võib eemaldada pehme harja või kuiva pehme lapiga.
5. Sõrmistiku puhastamiseks kasutage kergelt niisket lappi. Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid ega tugevaid puhastusvahendeid, sest need võivad seadme pinda kahjustada.
6. Juhtmevabade seadmete patareide eluiga sõltub seadme tüübist ja kasutussagedusest ning võib olla kuni 3 aastat. Süsteem annab patarei tühjenemisest aegsasti märku.

VASTAVUSDEKLARATSIOON JA JÄÄTMEKÄITLUS

JABLOTRON ALARMS a.s. kinnitab käesolevaga, et seadmed CU2201MD, CU2202MD, GSM2201MD, GSM2202MD ja JA-111R vastavad asjakohastele liidu ühtlustamisõigusaktidele: direktiivid nr 2014/53/EL, 2014/35/EL, 2014/30/EL ja 2011/65/EL. Vastavushindamise originaal on kättesaadav aadressil www.jablotron.com – jaotis Downloads (allalaadimised).

Märkus: toote nõuetekohane kõrvaldamine aitab säästa väärtuslikke ressursse ning ennetada võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib tekkida vale jäätmekäitluse tagajärjel. Palun tagastage toode edasimüüjale või küsige lähima ametliku kogumispunkti kohta teavet oma kohalikult omavalitsuselt.